

GIAROLLI вентилаторен конвектор с DC инверторен мотор

ХИДРАВЛИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТИШИНА



ТИХ ПРЕЗ НОЩТА

ИДЕАЛЕН ЗА ТЕРМОПОМПИ


Най-тънкият вентилаторен конвектор на пазара



12 cm

ИДЕАЛЕН ЗА СИСТЕМИ С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА

Топлообменната серпентина с висока топлинна ефективност прави GIAROLLI идеалният избор за топлинни помпени системи въздух-вода или кондензационни котли. GIAROLLI може да се използва и за лятно охлаждане, тъй като стандартно е оборудван с практичен съд за събиране на кондензата и дренаж.

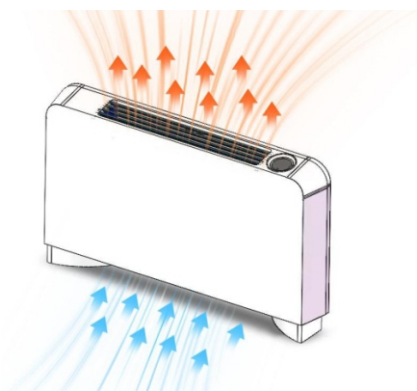

Модерен дизайн

ЕКРАН С WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

GIAROLLI може да бъде управляван както с докосване с пръст, така и чрез wi-fi управление. Благодарение на елегантния сензорен екран, разположен на горната страна. Всичко е проектирано да предлага изтънчен дизайн, без компромис с възможностите за управление и производителността.



Smart Life



Естетична привлекателност

Дизайнът на GIAROLLI, се отличава със заоблени, ултра тънки линии и дискретни вентилационни решетки, които му позволяват да се вписва безпроблемно в модерния интериор. Заема по-малко място, което е идеално за жилища с ограничено пространство.



СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ

- Що се отнася до производителността, GIAROLLI има всичко, което бихте очаквали от уред от висок клас:
- Модерен дизайн с меки, заоблени линии.
- Енергийна ефективност: С технологията DC Inverter, се оптимизира производителността, като минимизира разхода на енергия и намалява сметките за електричество. Работи оптимално при ниско потребление на енергия.
- Тиха работа: Устройството работи с изключително ниски нива на шум благодарение на прецизно управление на въздушния поток и оптимизация на звуковия шум, което допринася за спокойна и комфортна среда у дома.
- GIAROLLI предлага отопление, охлаждане и изсушаване на въздуха, осигурявайки комфорт през всички сезони



- 1 НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ**
Благодарение на новите вътрешни профили ТРИПОД (патентовани), GIAROLLI осигурява тишина, липса на турбулентност и липса на видима решетка в помещението.
- 2 УМНИ И ЕЛЕГАНТНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ**
Еlegantен полупрозрачен екран от последно поколение със сензорно управление за модерен дизайн.
- 3 ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН**
Меки линии, прости форми, за безшумен продукт без видими решетки с дебелина само 12 cm
- 4 ИЗОЛИРАН ЧЕЛЕН ПАНЕЛ**
Елиминира възможността за конденз при охлаждане



GIAROLLI има меки и елегантни линии без предна решетка, за да се впише перфектно във всяка домашна среда. Той включва най-доброто от хидравличната и акустичната технология в дебелина само 12 cm. Продуктът е завършен от елегантни сензорни бутони за управление и удобни ръчно регулируеми клапи за несравнима тишина

УДОБСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ

GIAROLLI умело модулира получаваната мощност за максимален комфорт през всички сезони и включва най-модерната термична, електронна и акустична технология. GIAROLLI поставя нови рекорди за тишина в своя клас с патентовани въздушни профили „ТРИПОД“ които осигуряват тишина, без турбулентност и без видима предна решетка, с минимална консумация на енергия. Таблото на GIAROLLI е оборудвано с електронно сензорно управление, което може да се управлява от wi-fi управление. Бързата топлинна реакция и управлението чрез wi-fi и възможността за управление на електро задвижки за всяка отделна стая позволяват подаване на енергия, за отопление или за охлаждане, само когато и където е необходимо. Топлинната ефективност на най-високо ниво и минималната консумация на енергия, сравнима с тази на осветително тяло с излъчващ светлина диод, правят GIAROLLI шампион по енергийна ефективност

ОПИСАНИЕ	МЯРКА	GIAROLLI 250	GIAROLLI 400	GIAROLLI 600	GIAROLLI 800	GIAROLLI 1000
Отоплителна мощност при 70°	W	2630	4480	6500	8210	9520
Отоплителна мощност при 50°	W	1380	2360	3640	4510	5220
Отоплителна мощност при 40°	W	770	1400	2130	3000	3460
Охладителна мощност при 7°	W	900	1680	2770	3460	4170
Дебит на водата	m³/h	0.2	0.3	0.61	0.65	0.7
Пад на налягане	kPa	12	10	41	48	62
Дебит на въздуха	m³/h	265	430	630	780	960
Дебелина	mm	120	120	120	120	120
Ниво на звуково налягане в тих режим	dB (A)	19	22	25	26	28
Шум при максимална скорост	dB (A)	34	37	39	41	52
Шум при минимална скорост	dB (A)	19	22	25	26	28
Консумирана електрическа енергия при максимална мощност	W	14.5	16	21	32	59
Скорост	r/min	много ниска - умерена - максимална - автоматичен избор				
Размери	mm	785*538*120	975*538*120	1165*538*120	1150*538*120	1355*538*120